



FTX20,25,35JV




RX20,25,35JV



ARC433A87



- > Wydajność energetyczna jednostek: klasa energetyczna A całego typoszeregu
- > Tryb ECONO zmniejsza zużycie energii i umożliwia włączenie innych urządzeń o większym poborze mocy
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Tryb pracy Komfort zapobiega odczuwaniu przeciągów
- > Aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie, można wybrać tryb Powerful (działanie na pełnej mocy)
- > Praca cicha jak szept: ciśnienie dźwięku tylko 22 dBA
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: Przyciski cichej pracy ("Silent") na sterowniku zmniejszają poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o 3dB(A)
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania mikroskopijne cząsteczki, rozkłada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie i wirusy
- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu kłapy nawiewu w pionie i w poziomie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń

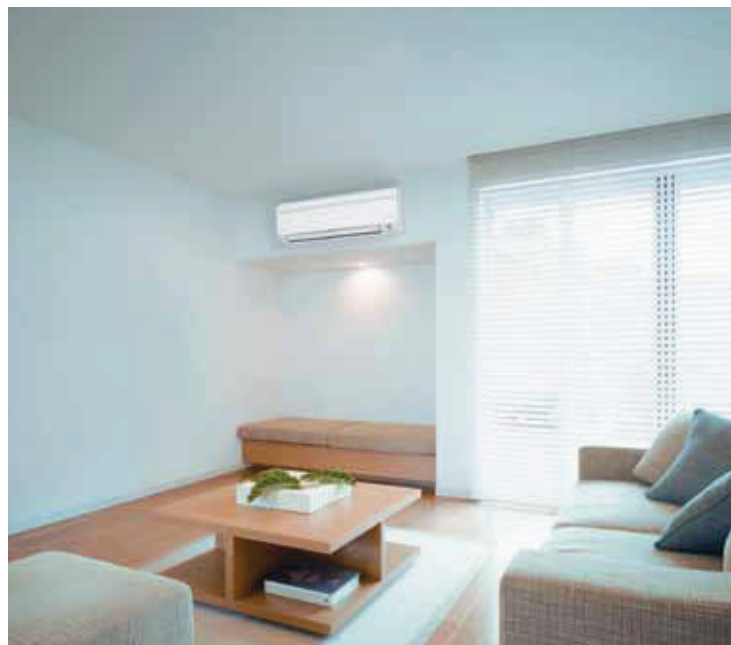

GRZANIE & CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV
Wydajność	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.3 / 3.8
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.5 / 4.8
Pobór mocy	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	0.31 / 0.55 / 0.72	0.31 / 0.73 / 1.05	0.29 / 0.98 / 1.30
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	0.25 / 0.59 / 0.95	0.25 / 0.69 / 1.11	0.29 / 0.93 / 1.29
EER / COP	Chłodzenie/Grzanie			3.64 / 4.24	3.42 / 4.06	3.37 / 3.76
Roczne zużycie energii			kWh	275	365	490
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Grzanie			A / A		
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm	283x770x198		
Ciężar			kg	7		
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H/M/L/SL	m³/min	9.1 / 7.4 / 5.9 / 4.7	9.2 / 7.6 / 6.0 / 4.8	9.3 / 7.7 / 6.1 / 4.9
	Grzanie	H/M/L/SL	m³/min	9.4 / 7.8 / 6.3 / 5.5	9.7 / 8.0 / 6.3 / 5.5	10.1 / 8.4 / 6.7 / 5.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	55	56	57
	Grzanie		dBA	55	56	57
Poziom ciś. akustycznego	Chłodzenie	H/M/L/SO	dBA	39 / 33 / 25 / 22	40 / 33 / 26 / 22	41 / 34 / 27 / 23
	Grzanie	H/M/L/SO	dBA	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26
Czynnik chłodzący			Typ	R-410A		
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz		

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				RX20JV	RX25JV	RX35JV
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm	550x658x275		
Ciężar			kg	28	28	30
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Max	°CDB	10~46		
	Grzanie	Min~Max	°CWB	-15~20		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	60	60	62
Poziom ciś. akustycznego (Wysoki)	Chłodzenie		dBA	46	46	48
	Grzanie		dBA	47	47	48
Czynnik chłodzący			Typ	R-410A		
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz		
Króćce połączeniowe	Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny		mm	6.35 / 9.52 / 18		
	Długość instalacji Maximum		m	15		
	Różn. wys. inst.	Maximum	m	12		